


<https://teh-rezina.nt-rt.ru/> || tzh@nt-rt.ru

Шевронная лента T2

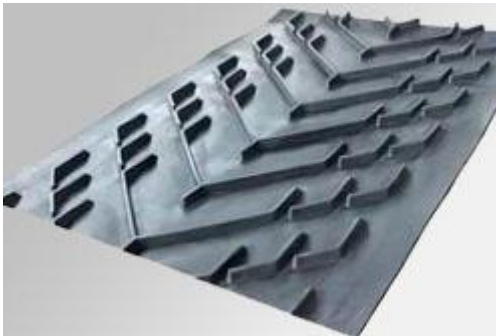

T2 Для транспортировки материалов с температурой до 150 г.р. при температуре окружающей среды -10 +60 °С

Шевронная лента T2 относится к теплостойким шевронным лентам до 150°С.

- Тип 2T2-ТК200, обкладка 6/2;
- Тип 2T2-ТК200, обкладка 6/2.

Тип ленты	Рабочая	Нерабочая	Вид ткани	Назначение транспортируемого; материала, груза
T2	8,0 6,0 5,0	2,0	ТК-100 ТК-200-2 ТК-300-2 ТЛК-200	Материалы с температурой до +150°С: высокоабразивные, абразивные, малоабразивные и неабразивные.

ТК-200 — ткань синтетическая, номинальная прочность на разрыв 200 кг/см;
ТЛК-200 (300) – ткань комбинированная: лавсан по основе, капрон по утку, прочность прокладки 200 (300, 400) кг/см.